


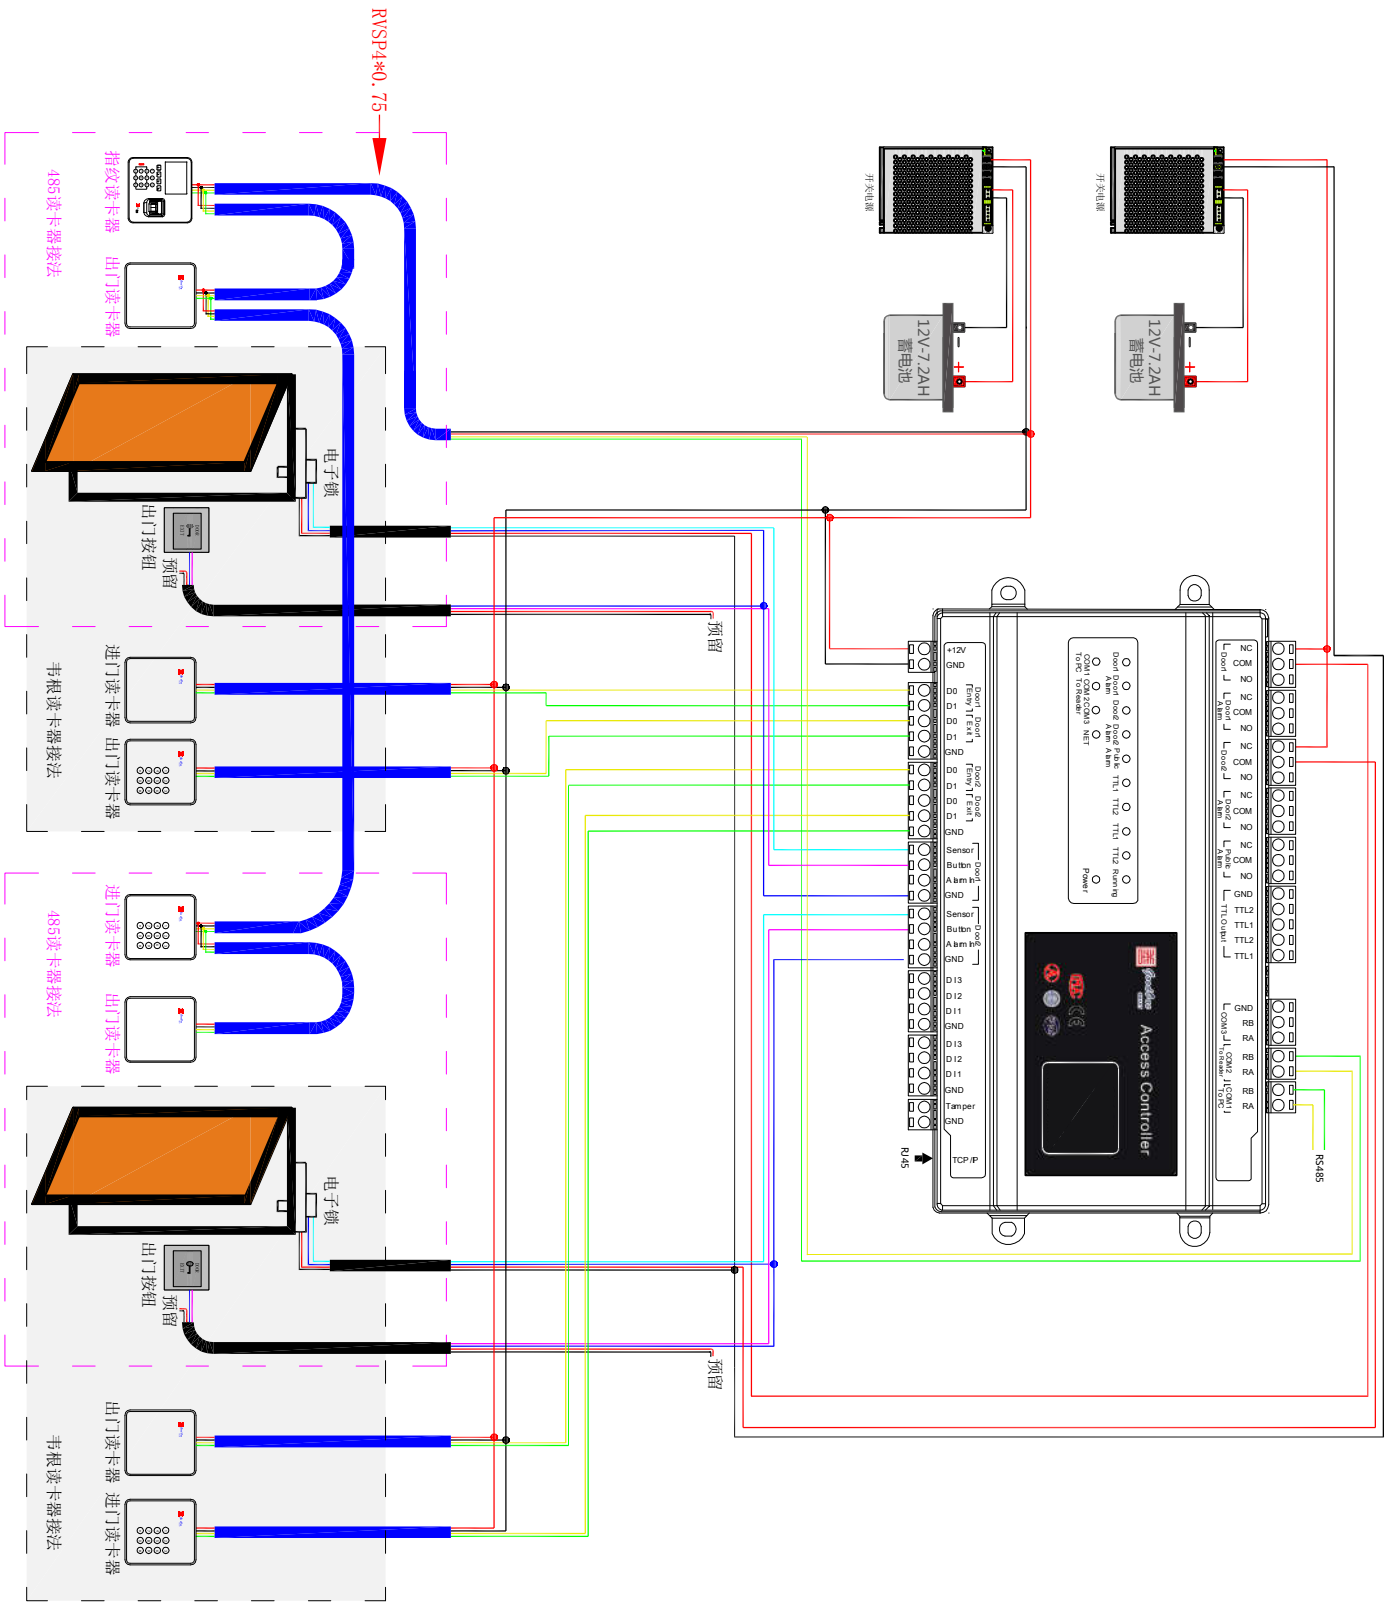

双门网络控制器接线图
SAC-2N

备注:

1. 图中黑色粗线均为四芯线，红线为电源正极，黑线为电源负极
2. 红黑表示电源正负极
3. 黄绿表示485线
4. 出门按钮红黑线为预留线，以备
5. 蓝色粗四芯线为 RVSP4*0.75
6. 黑色粗四芯线为 RVSP4*0.75
7. 读卡器与控制器共用一个电源，锁单独一个电源，若锁与控制器共用同一电源需在锁的供电端反向并联上一个二极管。
8. 使用韦根读卡器，与控制器线距需小于100米，且需用RVVP屏蔽线，线径需0.75以上，避开强电；若施工已使用网线或其他非屏蔽线，可能会存在线路干扰，建议电源和韦根信号线尽可能并联加粗，且每个韦根读卡器单独布线。
9. 若遇相关问题请致电：400-889-1068
10. 详细资料参考网站www.goodonesmart.com