

发卡器/加密机



- 产品特性
- ◆ 读卡距离：4 ~ 10(cm)
 - ◆ 读卡快速：小于0.2秒
 - ◆ 支持卡号截取
 - ◆ USB接口供电, USB主动输出，带回车换行，带发卡指示灯，配蜂鸣器
 - ◆ 使用频率125Khz/13.56Mhz
 - ◆ 支持卡片：M1、EM、HID、CPU、身份证、PSAM卡片
 - ◆ 自主研发生产，支持个性化加密，兼容多种HID卡片
 - ◆ 高亮度显示：采用双色高亮度LED
 - ◆ 全密封设计，环氧树脂密封，防水防尘
 - ◆ 工作电压：DC5V (USB Power)
 - ◆ 工作电流：≤ 100mA
 - ◆ 工作环境：-20 ~ 70℃
 - ◆ 尺寸：98×101×20(mm)

- 注意事项
- ◆ 使用时请离开金属安装面至少3cm以上，减少屏蔽干扰
 - ◆ 两台读卡器间距至少大于0.5米，否则有可能会相互干扰

尺寸图见P78

产品参数

型号	名称	备注
SY-M-USB	M1卡发卡器	可根据客户密钥定制输出，可加密卡片
SY-E-USB	EM卡发卡器	可根据客户要求定制输出顺序和位数
SY-CPU-USB	CPU卡发卡器	可根据客户要求加密
SY-IDC-USB	身份证发卡器	读取身份证号
SY-HID-USB	HID发卡器	兼容多种HID卡片如：26位、34位、37位等
SY-PSAM-USB	PSAM发卡器	根据客户PSAM卡加密输出

注：自主研发生产

输出卡号及卡号位数可以自行定义

卡号顺序可以自行定义

输出定制可以自行定义


加密方式根据用户需求可以自行定义

支持OEM定制

人脸识别器



- 产品特性
- ◆ 双目宽动态摄像头，支持活体检测，嵌入式可见光人脸识别，适应大部分室内外环境
 - ◆ 8英寸IPS全视角LCD触摸屏，支持触屏密码输入和设置设备参数
 - ◆ 支持人脸识别、刷卡、密码、扫码等多种识别方式（选配，可根据需求定制）
 - ◆ 支持刷IC卡、EM卡、HID卡、身份证等（选配，可根据需求定制）
 - ◆ 支持测温+扫描健康码组合的方式考勤
 - ◆ 体温测试距离：0.3 ~ 0.5(m)
 - ◆ 精准体温检测：2 ~ 3秒/人次
 - ◆ 采用热成像体温检测技术，体温检测精度可达±0.3℃（室内环境）
 - ◆ 支持离线存储3万张人脸照片及10万条识别记录（人脸容量可扩容到5万）
 - ◆ 人脸识别时间小于1秒
 - ◆ 支持自定义显示内容
 - ◆ 支持自定义语音播报内容，可外接扬声器
 - ◆ 支持人脸识别时抓拍照片，并传输到后台留存
 - ◆ 支持自动判别下发照片的规范性
 - ◆ 支持一个人采集多张人脸，适应不同的识别环境
 - ◆ 支持佩戴口罩、安全帽的管制和识别
 - ◆ 具有丰富的拓展接口，含开门继电器、出门按钮、门磁信号、报警输入/输出、锁状态等接口
 - ◆ 拥有软件著作权

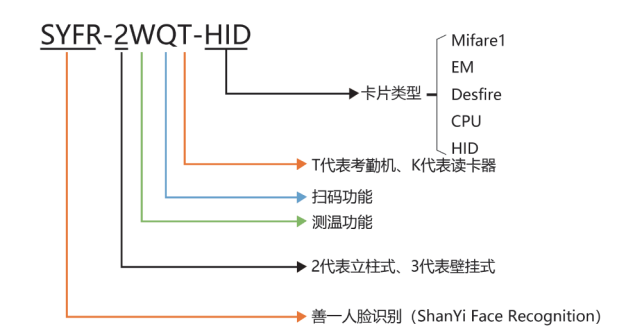

尺寸图见P80

